

## 声级计

### 型号 325 声级计 IEC 651 Type II



- 3 级量程 32 到 130 dB
- A 和 C 加权
- 0-1V 模拟输出
- 50 dB 动态范围
- 快和慢两档可选
- 最大和最小特性



### 型号 321 声级计 IEC 651 Type II



- 自动量程
- 4 位 LCD 带曲线显示
- A and C 加权
- AC/DC 输出
- 100 dB 动态范围
- 快和慢两档可选
- 最大和最小特性
- RS-232 接口
- 软件可选



### 型号: 325 声级计 参数指标

声级量程	低= 32-80 dB 中= 50-100 dB 高 = 80-130 dB
频率范围	31.5 Hz to 8 kHz
动态范围	50 dB
精度	≤1.5 dB (ref 94 dB @ 1kHz)
显示	4 位 LCD
频率加权	A, C
测试方式	快, 慢
传声器	1/2" 电容
辅助输出	AC 模拟输出
功耗	9V 电池
电池寿命	60 小时 (碱性电池)
工作环境	0°C to 40 °C, <90%RH
尺寸	231 x 53 x 33 mm
重量	大约 180 g

### 型号: 321 声级计 参数指标

声级量程	低= 32-80 dB 中= 50-100 dB 高= 80-130 dB
频率范围	31.5 Hz to 8 kHz
动态范围	50 dB (100 dB 自动量程)
精度	≤1.5 dB (ref 94 dB @ 1 kHz)
显示	4 位 LCD 带曲线显示
频率加权	A, C
测试方式	快, 慢
传声器	1/2" 电容
辅助输出	AC/DC 输出
功耗	9V 电池
电池寿命	50 小时 (碱性电池)
工作环境	0°C to 40 °C, <90%RH
尺寸	274 x 63 x 30 mm
重量	大约 180 g
RS-232 接口电缆和操作软件可选	

欲得到更详尽产品型号介绍及产品价格,欢迎来邮或来电垂询! 公司网址: [www.sensortx.com](http://www.sensortx.com)

公司地址: 武汉市汉口青年路 269 号泰合花园 E-1-501 室

邮编: 430022

电话: 027-83659460、83659215 传真: 027-83659275、83659215 E-mail: [whtx@public.wh.hb.cn](mailto:whtx@public.wh.hb.cn)



## 型号 322 声级计 IEC 651 Type II

- 32,000 点记录容量
- 自动量程
- 4 位 LCD 带曲线显示
- A and C 加权
- AC/DC 输出
- 100 dB 动态范围
- 快和慢两档可选
- 最大和最小特性
- RS-232 接口
- 包括操作软件




## 型号: 322 声级计 参数指标

声级量程	低= 32-80 dB 中= 50-100 dB 高=80-130 dB
频率范围	31.5 Hz to 8 kHz
动态范围	50 dB (100 dB 自动量程)
精度	≤1.5 dB (ref 94 dB @ 1 kHz)
显示	4 位 LCD 带曲线显示
频率加权	A, C
测试方式	快, 慢
传声器	1/2" 电容
辅助输出	AC/DC 输出
功耗	9V 电池
电池寿命	50 小时 (碱性电池)
工作环境	0°C to 40 °C, <90%RH
尺寸	274 x 63 x 30 mm
重量	大约 180 g

包括 RS-232 接口电缆和操作软件

## SE-322 操作软件, 用于声级计 型号 321 and 322

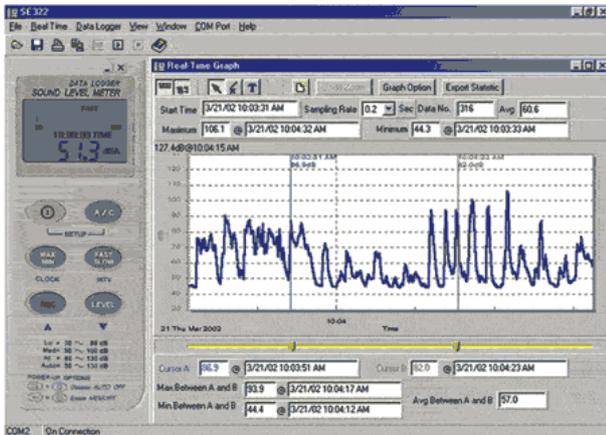

绘图软件提供如下功能:

- 通过声级计上 RS-232 接口进行实时控制
- 记录, 存储和以 EXCEL 输出

欲得到更详尽产品型号介绍及产品价格,欢迎来邮或来电垂询! 公司网址: [www.sensortx.com](http://www.sensortx.com)

公司地址: 武汉市汉口青年路 269 号泰合花园 E-1-501 室

邮编: 430022

电话: 027-83659460、83659215 传真: 027-83659275、83659215 E-mail: [whtx@public.wh.hb.cn](mailto:whtx@public.wh.hb.cn)