

## 手刹传感器 LB-B

### ● 特点:

1. 车辆测试, 拿取和安装简单方便
2. 高精度

### ● 性能

额定量程:

型号	额定量程
LB-50KB	500N
LB-100KB	1 kN

非线性度:  $\pm 1\%RO$  以内

迟滞性:  $\pm 1\%RO$  以内

重复性:  $1\%RO$  以内

灵敏度: 1 到  $2mV/V$  ( $2000$  到  $4000 \times 10^{-6}$  应变)

### ● 电参数


输入阻抗:  $350 \Omega \pm 1\%$

输出阻抗:  $350 \Omega \pm 1\%$

### ● 机械特性

安全过载能力: 120%

质量: 约 800g

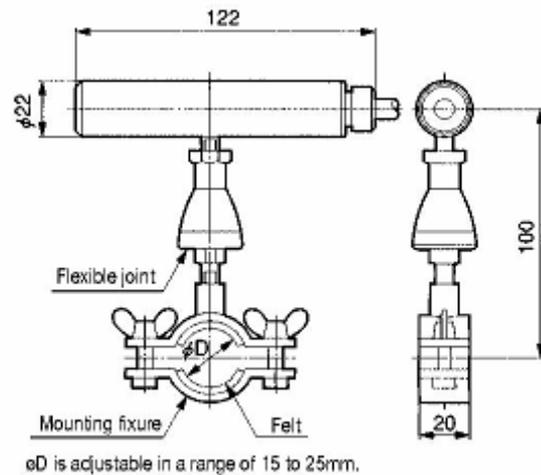

## 车轮六分力测试系统

### 性能参数:

1. 测量通道数: 力分量: 6 (力: 3 方向, 扭矩: 3 角度)

传感器温度: 1

变送器电池电压 (用于监测): 1

2. 额定量程: 力
  - $F_x$ : 20 kN
  - $F_y$ : 8 kN
  - $F_z$ : 20 kN
 扭矩:
  - $M_x$ : 2.4 kN · m
  - $M_y$ : 4 kN · m
  - $M_z$ : 2.4 kN · m

3. 精度:  $\pm 2\%RO$  以内

4. 数据采集时间: 大约 2 小时 (采样率 1kHz)



欲得到更详尽产品型号介绍及产品价格, 欢迎来邮或来电垂询!

公司地址: 武汉市汉口青年路 269 号泰合花园 E-1-501 室

电话: 027-83659460、83659215 传真: 027-83659275、83659215

公司网址: [www.sensortx.com](http://www.sensortx.com)

邮编: 430022

E-mail: [whtx@public.wh.hb.cn](mailto:whtx@public.wh.hb.cn)